
IMPERIAL
COLORIFICIO

BODY3000

SCHEDA TECNICA



BODY3000

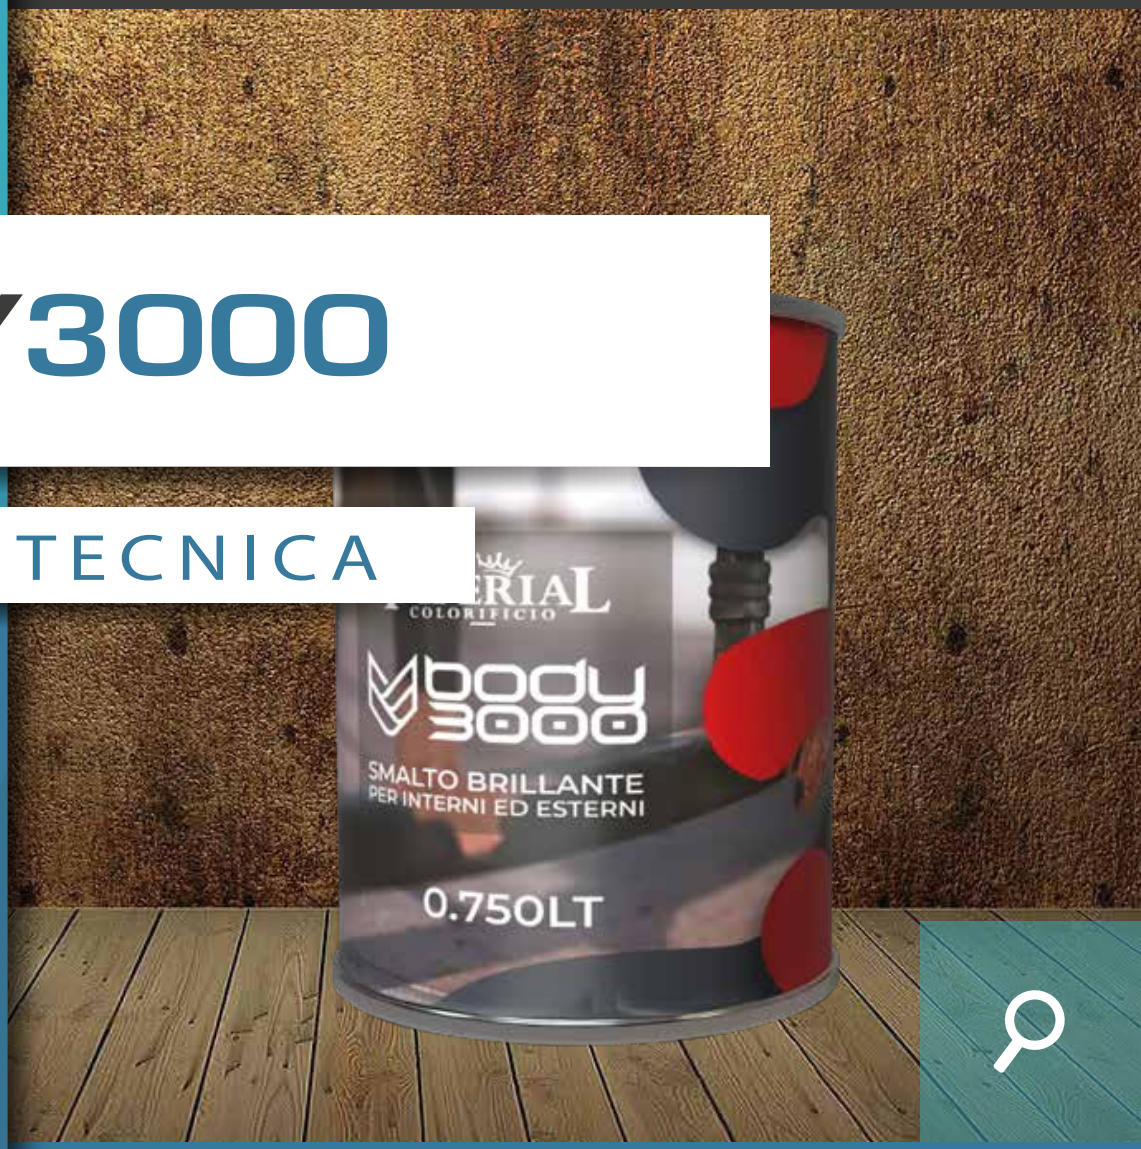

DESCRIZIONE

Smalto brillante ad alta copertura e resa.

GENERALITÀ

Smato brillante ad alta copertura e resa.
Non ingiallisce e dotato di grande elasticità ed adesione su supporti difficili, inodore.
Per interno ed esterno si applica su legno, ferro, supporti murali, PVC rigido ed alluminio.

CLASSIFICAZIONE COV
(DIRETTIVA 2004/42/CE)

Pitture opache per pareti e soffitti interni.
Valore limite UE per questo prodotto (cal. A/a): 30 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

SUPERFICI NUOVE
Applicare uno strato di antiruggine sintetica, ed una mano di Smalto

SUPERFICI GIA' VERNICIATE
Carteggiare e spolverare parti di supporto rovinate applicare una mano di bodylite, una mano di antiruggine e per finire una mano di smalto.

CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE

Temperatura ambiente: min. 5°C / max. 35°C
Umidità relativa: min. 35% / max. 85%
Condizioni del supporto: Asciutto

PREZZATURE DISPONIBILI

Bianco - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.5Lt - 0.750Lt - 0.375Lt

IMMAGAZZINAMENTO

- Stoccare tra: +5°C - +30°C in luogo asciutto ben ventilato lotano da fonti di calore e raggi diretti del sole.
- Durata: 12 mesi

BODY3000

NORME DI SICUREZZA

Prodotto etichettato ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CLP)
Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Caratteristiche chimico fisiche	Metodo	Unità di misura	Valore
Tipo di legante	Resine sintetiche alchidiche		
Aspetto della pellicola	UNI EN 13300	Qual.	Brillante
Contenuto in solidi	MV PF 01	%	/
Viscosità Ford 4 a 20°C	UNI 8490/3	mPaxs	/
Peso specifico	UNI EN ISO 2811-1	g/ml	/
Temperatura minima di filmazione (TMF)	UNI 8490/14	°C	/
Residuo secco			/
Resa teorica allo spessore di prova		m^2/l	10 - 12 Mq/Lt
VOC	Cat. B - BS	g/L	< 100
Potere coprente	MV AT 049		/
Brillantezza	MV AT 34bis	85°	90 Gloss
Essiccazione	A 20°C e 50% U.R.	Ore	Fuori Polvere: 2 Fuori tatto: 2-3 Secco: 8-10
Sovraverniciatura (essiccazione)	UNI 10794	Ore	24

Indicazioni per l'impiego	
Tipo di diluente	Acquaragia
Sistema di applicazione	Pennello, Rullo, Spruzzo
Grado di diluizione	3/5% Pennello/Rullo - 5-20% Spruzzo
Condizioni del supporto	Asciutto
Temperatura ambiente	Minima: +5°C Massima: +35°C
Umidità relativa	Minima: 35% Massima: 85%

Via Chiaravelli, 30 - 90121 PA

091 630 2757

www.colorificioimperial.it
info@colorificioimperial.it